



KOD PRODUKTU:
L1844

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.


- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

LAMPA TYLNA LED 25 LEWA 12/24V

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

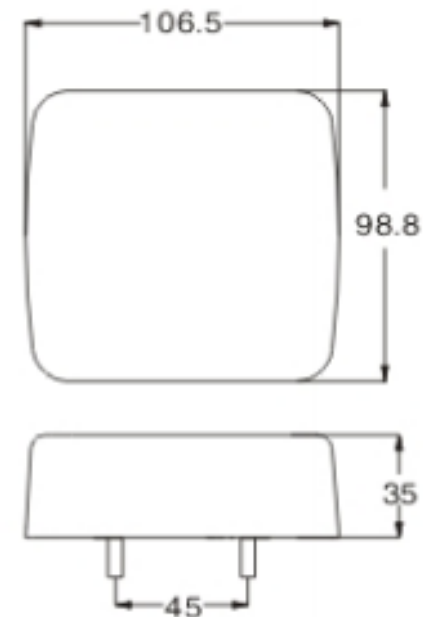

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

| MATERIAŁ | IŁOŚĆ LED | MOCOWANIE | PRZEWÓD | FUNKCJE | POBÓR MOCY | NAPIĘCIE | CERTYFIKATY | OPAKOWANIE |
|---------------------------------------|-----------|-----------|---------|--|------------------------------------|-----------|---|--|
| » Klosz: PMMA » Obudowa: PC/ABS | » 25 | » śruby | » 150mm | » pozycja » stop » kierunek » ośw. tab. | » 0,55W » 1W » 1W » 2,25W | » 12V/24V | » ECE R4 » ECE R6 » ECE R7 » ECE R10 | » wym. kart: 130x110x70 mm » waga lampy: 180g » 50 szt/karton zbiorczy |

INSTRUKCJA MONTAŻU:

· Montować wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i ewentualnych błędów. Zdjęcia i dane techniczne są wyłącznie poglądowe, a właściwy produkt może się od nich nieznacznie różnić. Kopiowanie całości lub fragmentów katalogu bez pisemnego upoważnienia jest zabronione.



www.truck-kamar.pl