



KOD PRODUKTU:  
**E1201-A**

KRAJ POCHODZENIA: PRC

**DANE TECHNICZNE:**

- długość robocza 3,8m,
- 15/7pin 24V,
- czarny kolor,
- wymiary opakowania zbiorczego 440x350x250 mm,
- 10 szt/ karton,
- waga: 1,68kg

Uwagi i instrukcja montażu:


- Stosować zgodnie z przeznaczeniem
- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.
- Przewód służy do połączenia ciągnika z naczepą w celu prawidłowego działania świateł bądź systemu hamulcowego.



[www.truck-kamar.pl](http://www.truck-kamar.pl)

# PRZEWÓD ADAPTER 15/7 Z WTYCZKAMI HERMETYCZNYMI 3,8M

EAC

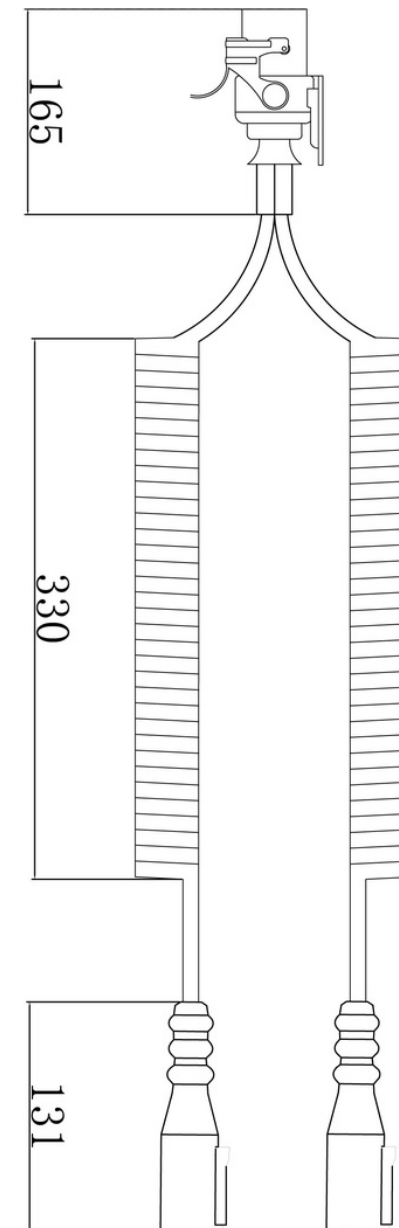

**wtyczka 15-polowa**

- Lewy kierunkowskaz 1
- Prawy kierunkowskaz 2
- światło p/m 3
- Masa (-) dla pinów 1-3, 5-12 4
- Lewa pozycja 5
- Prawa pozycja 6
- Stop 7
- światło cofania 8
- +24V stały 9
- Wskaźnik zużycia hamulca 10
- Sygnalizacja hamulca postojowego powietrza 11
- Podnoszona oś 12
- Masa (-) dla pinów 14, 15 13
- CAN H, Not for EBS or ABS 14
- CAN L, Not for EBS or ABS 15

**wtyczka 7-pin N**

- 1 Masa
- 2 Lewa pozycja
- 3 Lewy kierunkowskaz
- 4 Stop
- 5 Prawy kierunkowskaz
- 6 Prawa pozycja
- 7 Wskaźnik zużycia hamulca

**wtyczka 7-pin S**

- 1 Masa
- 2 Sygnalizacja hamulca
- 3 światło cofania
- 4 +24V stały
- 5 Podnoszona oś
- 6 +24V stały
- 7 światło p/m

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i ewentualnych błędów. Zdjęcia i dane techniczne są wyłącznie poglądowe, a właściwy produkt może się od nich nieznacznie różnić. Kopiowanie całości lub fragmentów katalogu bez pisemnego upoważnienia jest zabronione.